

## TERRASSCHERMEN

### LINEA

#### De bediening

Uw terrascherm is standaard geschikt voor een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze afstandsbediening tot de mogelijkheden.



Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker wordt het terrascherm door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

#### Specificaties

- Beschikbare afmetingen
- max. 600 cm breed
  - max. 300 cm uitval

De Linea is een terrascherm dat door zijn compacte vorm (slechts 12,2 cm hoog) en unieke stel mogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. De speciale montagesteunen maken zowel muur- als plafondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder balkons.



De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet voor uw terrascherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% van de UV-straling tegen.


De maximale breedte van de Linea is 550 cm bij een uitval van 300 cm en 600 cm bij een uitval van 250 cm.



\* Vanaf afmetingen > 500 cm is windklasse 1 van toepassing

# SMITS

ROLLUIKEN  
ZONWERING

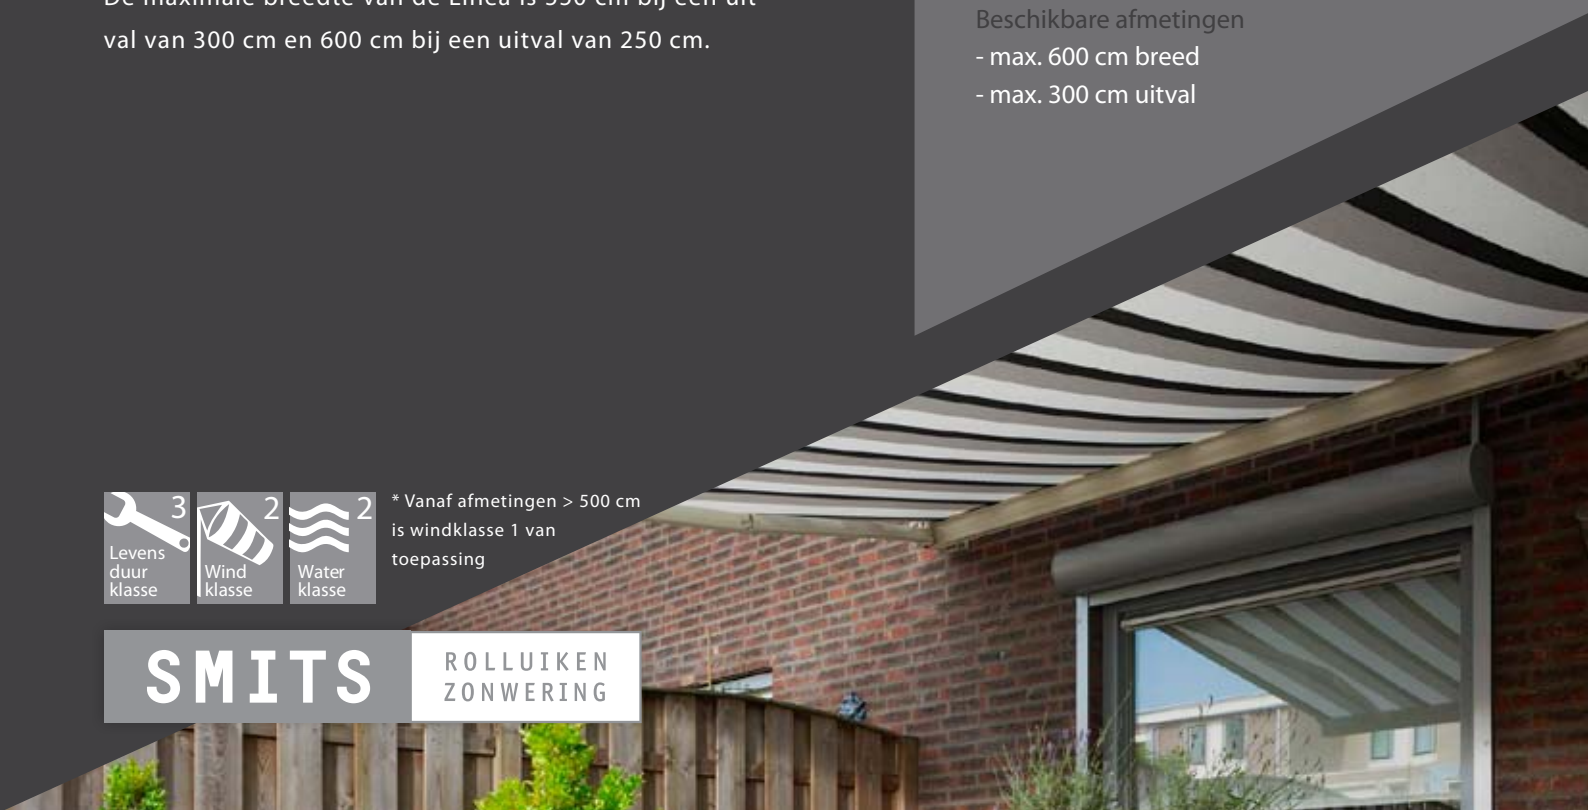



### Techniek

De knikarmen van de Linea zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium profielen met dubbele kabels. Het scherm wordt aan beide uiteinden op de gevel bevestigd met robuuste aluminium steunen.

Het zonweringdoek is in gesloten positie optimaal beschermd tegen weersinvloeden door de volledig gesloten cassette.

### Afwerking

De Linea is verkrijgbaar in blank geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) of crème-wit gemoffeld (Ral 9001).

Deze speciale gemoffelde laklaag zorgt ervoor dat het scherm aanzienlijk beter slag- en slijtvast is. Bovendien is het op deze manier goed bestand tegen UV-straling en corrosiebestendig. Een kleur naar keuze is ook mogelijk.

### Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.

### TÜV- en CE-gekeurd

Alle terrasschermen zijn getest door het Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Uw garantie voor een veilig en betrouwbaar product waar u jaren plezier aan zult beleven.



### Tibelly®

Nieuw in de Tibelly®-collectie

	T 124
	T 375
	T 356
	T 368
	T 374

Een actie voor Voor elke verkochte meter Tibelly®-zonweringdoek wordt € 0,10 aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen huidkanker.

Uw zonweringsspecialist

**SMITS**

ROLLUIKEN  
ZONWERING